

P6492

Univerzální držák pro snímače Eddy-current



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Univerzální držák pro snímače Eddy-current
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Vnější instalace stroje
- Umožňuje odmontování snímače bez odpojení kabelu


Použití

P6492 je univerzální držák pro snímače Eddy-current s M10x1 závitem. Tento držák je navržen pro instalaci snímačů vibrací, rychlosti a fázové značky a jejich nastavení zvenčí. Držák umožňuje demontáž snímače bez nutnosti odpojení jeho kabelu.


Popis

Držák je vyroben z nerezové oceli 1.4301 a skládá se ze šesti částí: vřeteno snímače, šroubení, převlečné matice, pojistné matice, pojistné matice snímače a svírací části pro fixaci.


Montážní závit "T" a vzdálenost "L" mohou být volitelně upraveny podle aplikace. Tyto parametry závisí na specifické pozici držáku na stroji. Konstrukce držáku umožňuje použití ochranné kovové hadice MPT 13 kabelu snímače nebo plastové ochranné hadice PPT 13. MPT nebo PPT hadice musejí být objednány samostatně.

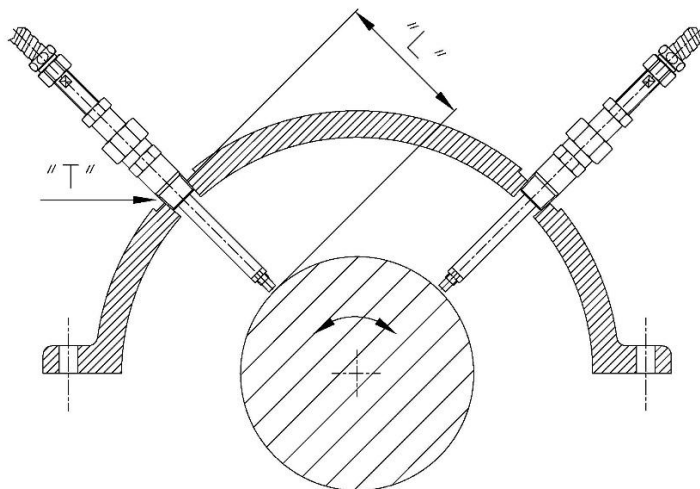

Mechanické rozměry

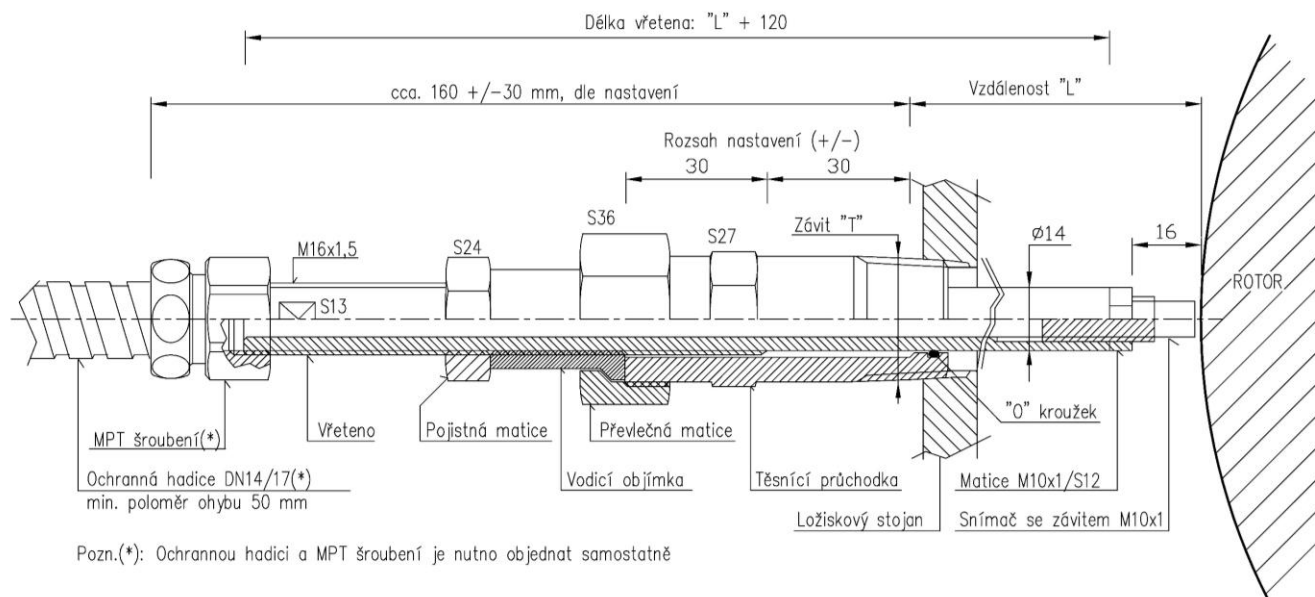

Obr.1: Náskres držáku P6492

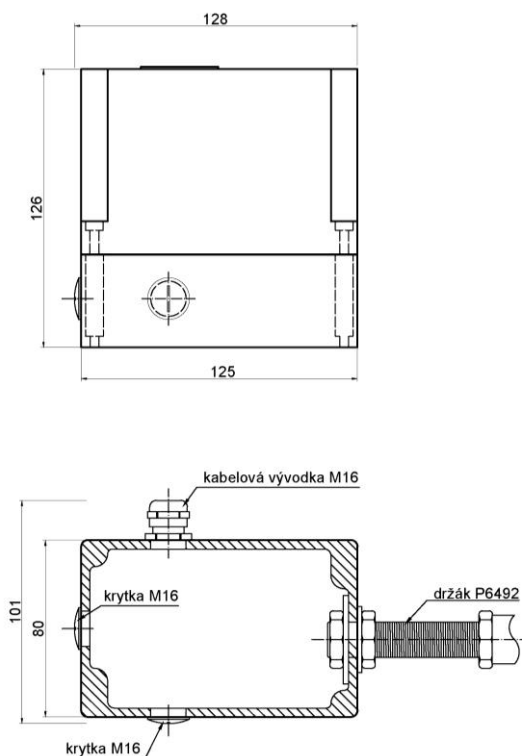

Obr.2: P6492 s ochranným boxem pro převodník (volitelné)

Objednací kódy

P6492/xxx-yy		xxx	yy
Možnosti délky "L" (mm ±10)	50	050	
	60	060	
	70	070	
	.	.	
	.	.	
	280	280	
	290	290	
	300	300	
Možnosti závitu "T"	M24x1.5		01
	¾ 14		02
	NPT		

Volitelné příslušenství		Obj. kód
Ochranný box pro převodník (vč. 1x kabelová průchodka M16)		/TPB

Jiné konfigurace na speciální žádost.

Pozn.: Snímač EZ1080-03-00-xxx (nebo PR6423) musí být objednán samostatně.