


# MMS 6730

## Čtyřkanálová napájecí jednotka

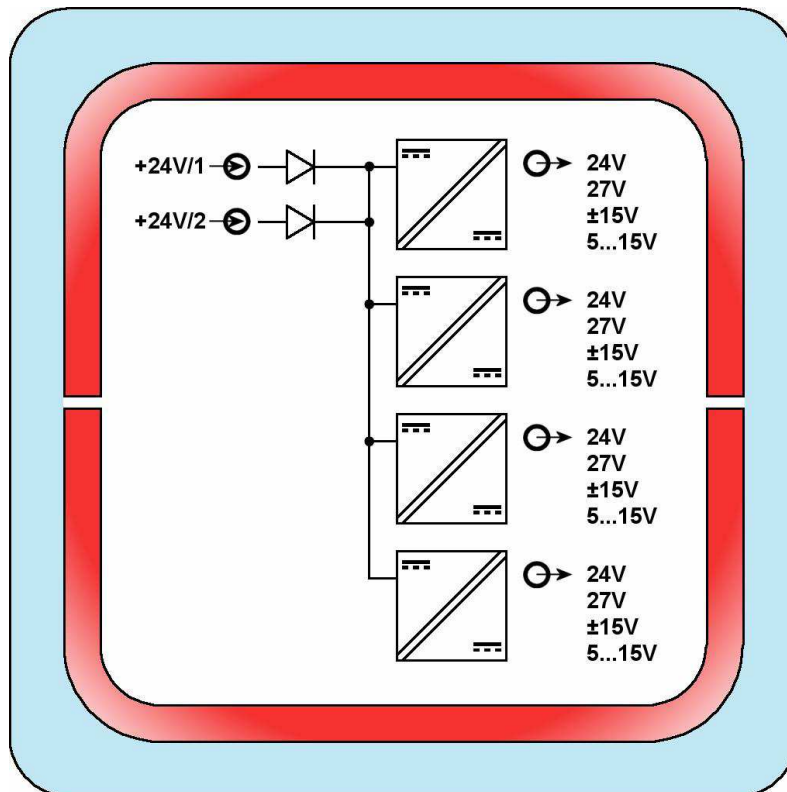

- 4kanálý pro 19" rám
- Galvanické oddělení mezi vstupním a výstupním napětím
- Tři fixní a jedna nastavitelná úroveň napětí na kanál
- Redundantní napájení
- Kompatibilní s napájecí kartou SCS 060

### Použití:

Čtyřkanálová napájecí jednotka **MMS 6730** je částí rodiny **MMS 6000**. Modul zajišťuje galvanické oddělení a změnu napájecího napětí.

Modul **MMS 6730** zprostředkovává dvě napájecí jednotky +24V oddělené přes diody pro redundantní napájení karet. Každý ze čtyřech výstupů mohou být alternativně nastaveny 24V, 27V, ±15V a nebo volně nastavitelné napětí v rozsahu 5...15V. Výstupní napětí jsou galvanicky oddělené mezi sebou a také ke vstupnímu napětí.

Díky galvanickému oddělení mohou být výstupní napětí použity s obojí polaritou jen pomocí invertování referenčního potenciálu.

Pozice pinů modulu **MMS 6730** je kompatibilní s předchozí kartou **SCS 060**.

## Technická data:

## Výstupy

Napěťové výstupy

24 V

200 mA

27 V

200mA

±15V

±200mA

5...15 V

200 mA

Maximální výstupní výkon na kanál  
6W

## Napájecí napětí

Nominální

±24 V DC redundantní

Povolený napěťový rozsah:

+18...+31,2 V odpovídající IEC

654-2, třída 2

nebo

±15 V ±5%

Příkon

Max. 30 W

## Okolní podmínky

Třída použití:

KTF odpovídají DIN 40 040

Teploty okolí:

Referenční teplota: +23°C

Jmenovitá pracovní teplota:  
-10 ... +65°C

Relativní vlhkost:

5 ... 95 % nekondenzující

Chvění:

Odpovídající IEC – 68 – 68 – 2 část 6

Amplituda:

0,15 mm při 10 ... 55 Hz

Zrychlení

19,6 mm/s<sup>2</sup> při 55 ... 150 Hz

Ráz:

odpovídající IEC – 68 – 2 část 29

Špičková hodnota zrychlení:

98 m/s<sup>2</sup>

Nominální doba trvání rázu:

16 ms

## Ochrana systému:

IP 00, otevřená konstrukce

odpovídající DIN 40 050

## EMC:

Odpovídající EN 50 081-1 /  
EN 50 082-2

## Mechanické rozměry:

Euro formát (100 x 160 mm)

odpovídající DIN 41 494

Šířka: 6 TE (30 mm)

Výška: 3HE (128,4 mm)

Konektor:


DIN 41 612, typ F 48 M

Hmotnost:


150 g (bez balení)

300 g (s balením)

## Rozměry:

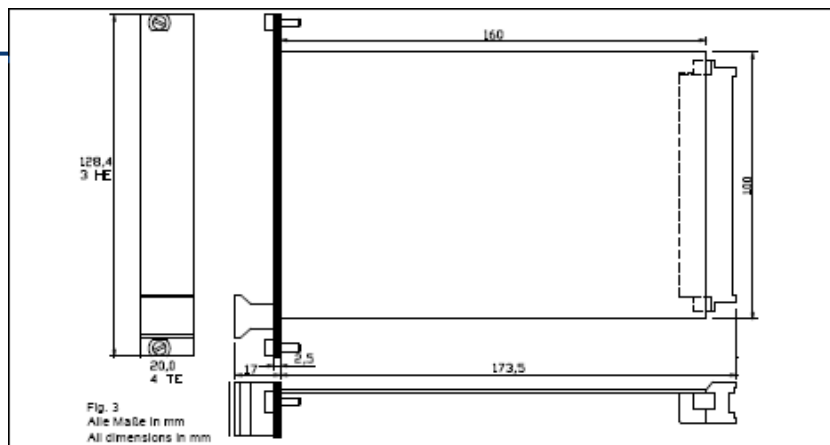

## Zapojení PINů:

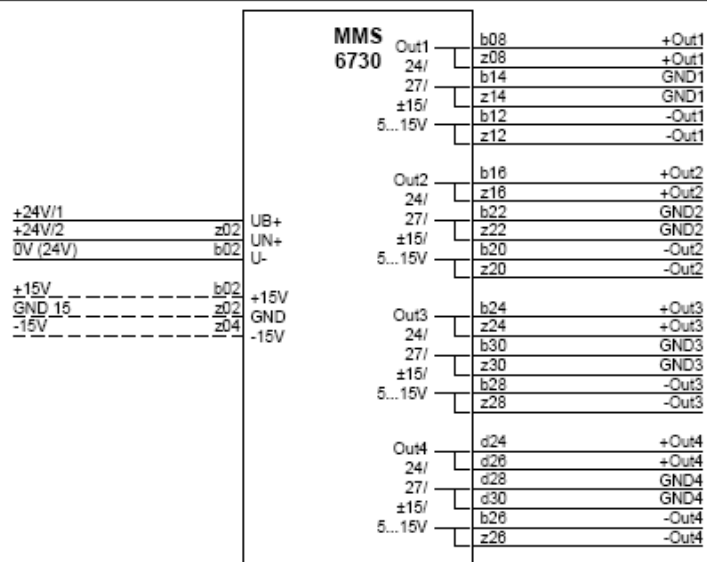

## Objednací kódy:

MMS 6730 Čtyřkanálová napájecí jednotka

9100 – 00074

## Výrobce:

epro GmbH

Jobkesweg 3, D-48599

Gronau, GERMANY

Tel.: +49 / 2562 / 7090

Fax: +49 / 2562 / 709255

email: mms@epro.de

Internet: [www.epro.de](http://www.epro.de)**PROFESS**

## Zastoupení pro ČR a SR:

PROFESS, spol. s r.o.

Květná 5, 326 00 Plzeň

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 377 454 411

Fax: +420 377 240 472

email: mms@profess.cz

Internet: [www.profess.cz](http://www.profess.cz)**epro**